


HUBER+SUHNER

Die Firma HUBER+SUHNER bürgt für höchste Präzision im Bereich Vollkeramik-LWL-Steckverbindungen. Dadurch erreicht man ein optimales Preis-Leistungs-Verhältnis bei gleichbleibend hoher Qualität.

Speziell in LAN-Netzen, bei denen der Sicherheitsaspekt im Vordergrund steht, sind die LWL-Komponenten von HUBER+SUHNER erste Wahl. Aber auch in WAN-Anwendungen garantiert die Ferrulenpräzision beste Performance.

Das HUBER+SUHNER-Lieferprogramm umfasst Stecker und Adapter aller gängigen Standards, wie SC, ST, LSA/LSG (DIN) und FC. Alle Stecker und Adapter (außer ST) sind auch in der HRL-Ausführung (=APC) lieferbar. Außerdem beinhaltet das HUBER+SUHNER Lieferprogramm noch diverse Hybridadapter.

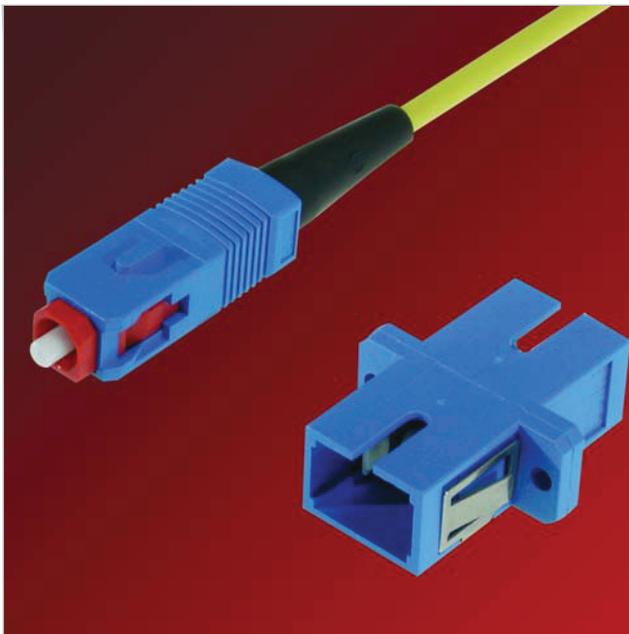

Technische Daten

Ferrulen:	Zirkonia
Hülsen: SM	Zirkonia (geschliff)
MM	Phosphor Bronze
Einfügedämpfung IL:	MM: typ. 0,2 dB
	SM: typ. 0,2 dB
	HRL: typ. 0,2 dB
Rückflusdämpfung RL:	SM: typ. 50 dB
	HRL: typ. 85 dB
Lebensdauer:	1000 Steckungen
Betriebstemperatur:	-40° C bis 85° C

Bestellnummern

STANDARD	STECKER			ADAPTER		
	MM	SM	HRL	MM	SM	HRL
SC	020-SC00-14	010-SC00-14		040-SC00/M0-14	030-SC00/K0-14	031-SC08/K0-14
SC-Duplex	020-SCD0-14	010-SCD0-14		040-SCD0/M0-14	030-SCD0/K0-14	
ST	020-ST00-14	010-ST00-14		040-ST00/M0-14	030-ST00/K0-14	
FC (wide key)	020-FC000-14	010-FC00-14	011-FCW8-14	030-FC00/K1-14	030-FC00/K1-14	031-FCW8/K1-14
FC (small key)			011-FCS8-14			031-FCS8/K1-14
DIN (LSA)	020-DN00-14	010-DN00-14		030-DN00-K0-14	030-DN00/K0-14	030-DN00/K0-14